



AVITECS

CEFINE II

セフィーネII



音のヤマハの防音室

アビテックス

AVITECS=AV Instrument & Total Entertainment Co-ordination System.

CEFINE II

セフィーネII

0.8畳～4.3畳のルーム・イン・ルームタイプ。
演奏スタイルにあわせてお選びください。



演奏する楽器や部屋の大きさに合わせて選べる、豊富なラインナップ。

AVITECS CEFINE II

セフィーネII

LINE UP ラインアップ

BOX
TYPE

0.8畳 1.2畳 1.5畳



ROOM
TYPE

2.0畳 2.5畳 3.0畳 3.5畳 3.7畳 4.3畳



音楽自由空間で、あなただけの音を奏でてください。

さらに広く高くなった室内。明るく開放感のある窓。そのゆとりを実感してください。

誰に気兼ねすることなく自由に、そして心ゆくまで音楽を楽しみたい。そんな思いをヤマハがかなえます。

あなたの毎日の音楽生活を、より魅力的に。セフィーネIIからの願いです。

NEW 音場天井パネルをオプション化。更なる快適音場へ。




お客様からの響きのニーズに幅広くお応えする為、天井用の音場パネルをオプション発売。天井からの反射音を和らげ、部屋全体の響きをさらに抑えることができるようになりました。落下防止材付の為、お体や大切な楽器も安心です。

※取付は専門の組立業者が行います。



落下防止材

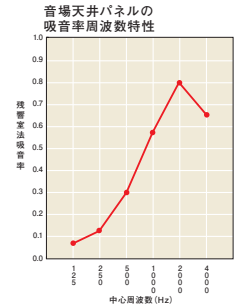


快適音場

①ボックスタイプの音場パネルは不要な響きをおさえるとともに、表面の曲面形状により、音の拡散を高めることで音場をコントロール。自然な響きを実現しました。




②ルームタイプは長時間使っても聴き疲れのない快適な音環境です。F調音パネルの設置により、周波数バランスの悪さを解消、スッキリと引き締まった響きとなります。不要な響きがおさえられ、ひとつひとつの音を正確に聞きわけることができます。

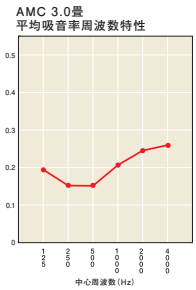



優れた防音効果

音は空気の伝わりと床や壁からの振動によって伝わります。セフィーネIIは、床、壁、天井に優れた遮音性能を持つ独自の技術を取り入れることで、高い防音性能を確保。用途に合わせてDr-35、Dr-40の2つの遮音性能からお選びください。

(Drは遮音性能を表す単位で、数字が大きいほど性能が高くなります)

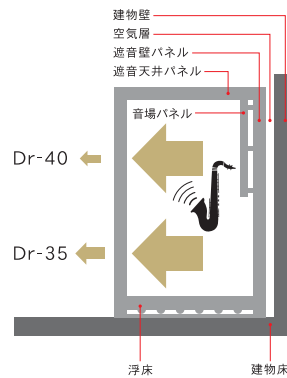


[セフィーネIIの遮音性能]

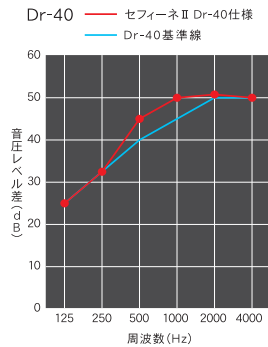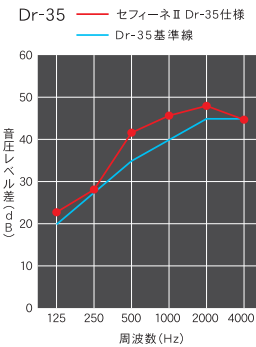


階下への遮音性能を強化

剛性の高い床フレームと防振ゴムにより、階下への遮音性能を従来の商品より強化しました。高剛性床パネル(オプション)により、さらに階下への防音効果を高めることができます。

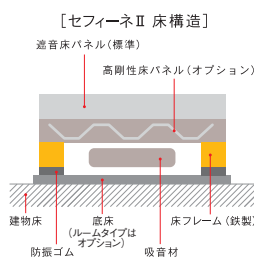

[セフィーネII階下への遮音性能]

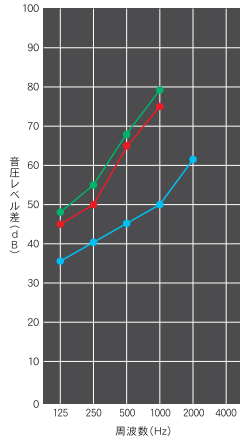

NEW LED照明採用でお手入れ簡単 (ルームタイプはオプション)



LED照明は寿命が約40,000時間(1日10時間の使用で10年以上)*と長寿命で、交換の手間などを大幅に削減できます。昼白色(5000K)の為、自然光に近い光の色で照らしてくれます。

※製品の寿命を保証するものではありません。

AVITECS CEFINE II

セフィーネII


BOX
TYPE



コーナー音場採用

音場パネルは不要な響きをおさえるとともに、表面の曲面形状により、音の拡散を高めることで音場をコントロール。自然な響きを実現しました。コーナー部のこもり音を低減するコーナーパネルも新たに採用。さらに響きをおさえたい場合には、オプションの音場パネルも追加できます。

〔吸音・拡散イメージ〕



〔コーナー部のパネル〕



スピード組立 移設も可能

約1時間程度で組み立てられます。お部屋の床や壁を傷つけることなく設置できるので、転勤やお引っ越しの予定を控えている方でも安心です。



※防音室は、専門の組立業者が設置します。

声楽やクラリネットに。

クラリネット、オーボエなど管楽器の立奏や、
声楽の練習に適したサイズです。

AMCB08H (Dr-35) ¥670,000
AMCC08H (Dr-40) ¥1,100,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
外形寸法 [W×D×H(mm)] = 944×1385×2100
室内寸法 [W×D×H(mm)] = 757×1198×1921

0.8畳



声楽




クラリネット




フルート



ギター



6畳間設置例



6畳間設置イメージ

床遮音:浮床
鉄製フレーム

ガラス窓付
防音ドア

換気扇
標準装備

LED照明
標準装備

エアコン
不可

音場パネル
(吸音・拡散)

音場天井
パネル不可

フルートやサクスに。

腕の動きが自由になり、フルートなどが
余裕をもって練習できる広さです。

AMCB12H/C (Dr-35) ¥770,000 / ¥910,000
AMCC12H/C (Dr-40) ¥1,200,000 / ¥1,350,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
外形寸法 [W×D×H(mm)] = 1385×1385×2100/2300
室内寸法 [W×D×H(mm)] = 1198×1198×1963/2163

1.2畳



声楽



サクス




クラリネット




フルート



ギター



6畳間設置例



6畳間設置イメージ

床遮音:浮床
鉄製フレーム

ガラス窓付
防音ドア

換気扇
標準装備

LED照明
標準装備

エアコン
取付可

音場パネル
(吸音・拡散)

チェロなど弦楽器の練習にも。

椅子に座ってゆったり練習できる広さ。
チェロなど弓を使う弦楽器の練習にも。

AMCB15H/C (Dr-35) ¥850,000 / ¥990,000
AMCC15H/C (Dr-40) ¥1,300,000 / ¥1,500,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
外形寸法 [W×D×H(mm)] = 1385×1826×2100/2300
室内寸法 [W×D×H(mm)] = 1198×1639×1963/2163

1.5畳



声楽



サクス



クラリネット




フルート




ギター



チェロ

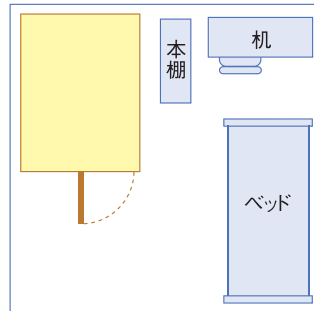

8畳間設置例

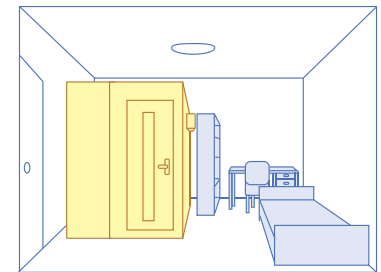

8畳間設置イメージ

床遮音:浮床
鉄製フレーム

ガラス窓付
防音ドア

換気扇
標準装備

LED照明
標準装備

エアコン
取付可

音場パネル
(吸音・拡散)

価格は希望小売価格(税抜)です。

AVITECS CEFINE II

セフィーネII


ROOM
TYPE



※Fix窓2枚はオプションになります。

調音パネル採用により快適音場

ルームタイプは長時間使っても聴き疲れのない快適な音環境です。F調音パネルの設置により、周波数バランスの悪さを解消、スッキリと引き締まった響きとなります。不要な響きがおさえられ、ひとつひとつの音を正確に聞きわけることができます。

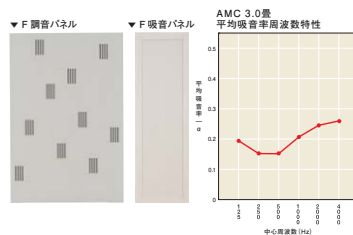

スピード組立 移設も可能


約3時間程度で組み立てられます。お部屋の床や壁を傷つけることなく設置できるので、転勤やお引越しの予定を控えている方でも安心です。



※防音室は、専門の組立業者が設置します。

開放感ある居住性とドア幅の拡大

防音と開放感を兼ね備えた大型Fix窓の採用により、明るく圧迫感のない空間を実現。ドア幅も広がりピアノの出し入れも可能になりました。また天井の高い2200タイプなら、音の広がりや響きがさらに豊かになります。

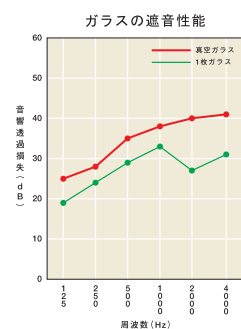

※音響透過損失測定値はガラス単体での性能値。

▼ 大型 Fix 窓



Dr-40 タイプには真空ガラスを取り入れ遮音性能を強化しています。

2.0 / 2.5 for Upright Piano



写真は2.0畳タイプ。ガラス窓付防音ドアと換気扇が全モデルに標準装備。

アップライトピアノに ぴったりサイズ。

アップライトピアノ練習用の基本サイズ。もちろん管楽器や弦楽器の練習、録音用ブース等にも利用できます。

AMCB20H/C (Dr-35) ¥1,200,000 / ¥1,350,000

AMCC20H/C (Dr-40) ¥1,550,000 / ¥1,700,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。

外形寸法 [W×D×H (mm)] = 1914×1914×2088/2288

室内寸法 [W×D×H (mm)] = 1724×1724×1963/2163

床遮音：浮床
鉄製フレーム

ガラス窓付
防音ドア

換気扇
標準装備

エアコン
取付可

F調音
パネル


F吸音
パネル

LED照明
オプション


Fix窓1枚
標準装備



2.0畳



6畳間設置例



6畳間設置イメージ

※内開きのドアの場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。

アップライトピアノに ゆとりのサイズ。

アップライトピアノを設置して、楽譜棚も置けるゆとりの広さ。アップライトでのレッスン室に。

AMCB25H/C (Dr-35) ¥1,300,000 / ¥1,450,000

AMCC25H/C (Dr-40) ¥1,650,000 / ¥1,850,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。

外形寸法 [W×D×H (mm)] = 1914×2355×2088/2288

室内寸法 [W×D×H (mm)] = 1724×2165×1963/2163

床遮音：浮床
鉄製フレーム

ガラス窓付
防音ドア

換気扇
標準装備

エアコン
取付可

F調音
パネル


F吸音
パネル

LED照明
オプション


Fix窓1枚
標準装備



2.5畳



6畳間設置例



6畳間設置イメージ

※内開きのドアの場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。

価格は希望小売価格(税抜)です。

3.0 / 3.5 / 3.7 / 4.3 for Grand Piano



写真は4.3畳タイプ。ガラス窓付防音ドアと換気扇が全モデルに標準装備。


グランドピアノにぴったりサイズ。

C3クラスがぴったり収まる広さ。
グランドピアノ練習用のミニマムサイズです。


AMCB30H/C (Dr-35) ¥1,400,000 / ¥1,550,000
AMCC30H/C (Dr-40) ¥1,750,000 / ¥1,900,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
外形寸法 [W×D×H (mm)] = 1914×2796×2088/2288
室内寸法 [W×D×H (mm)] = 1724×2606×1963/2163

3.0 畳



6畳間設置例



6畳間設置イメージ

- 床遮音:浮床鉄製フレーム
- ガラス窓付防音ドア
- 換気扇標準装備
- エアコン取付可
- F調音パネル
- F吸音パネル
- LED照明オプション
- Fix窓1枚標準装備

※内開きのドアの場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。


大型グランドピアノが設置できる。

3.0畳タイプの奥行きを約40cm延長することにより、C3クラスのグランドピアノをよりゆったりとした空間で演奏することを可能としたサイズです。


AMCB35H/C (Dr-35) ¥1,550,000 / ¥1,750,000
AMCC35H/C (Dr-40) ¥1,950,000 / ¥2,150,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
外形寸法 [W×D×H (mm)] = 1914×3237×2088/2288
室内寸法 [W×D×H (mm)] = 1724×3047×1963/2163

3.5 畳



8畳間設置例

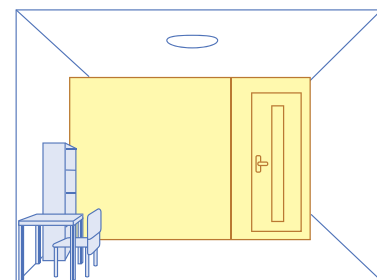

8畳間設置イメージ

- 床遮音:浮床鉄製フレーム
- ガラス窓付防音ドア
- 換気扇標準装備
- エアコン取付可
- F調音パネル
- F吸音パネル
- LED照明オプション
- Fix窓1枚標準装備



※写真は3.0畳にオプションの音場天井パネルをつけています。

グランドピアノでゆとりのレッスン。



3.7 畳



3.0畳タイプの横幅を約40cm広げることにより、使い勝手が大きく向上。C3クラスを設置したうえで、レッスンやアンサンブルができるゆとりが生まれます。

AMCB37H/C (Dr-35) ¥1,650,000 / ¥1,850,000
 AMCC37H/C (Dr-40) ¥2,000,000 / ¥2,200,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
 外形寸法 [W×D×H(mm)] = 2355×2796×2088/2288
 室内寸法 [W×D×H(mm)] = 2165×2606×1963/2163

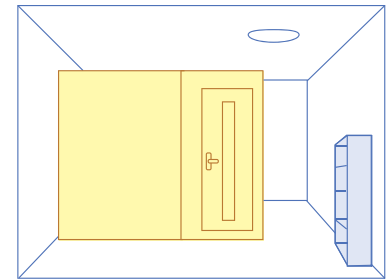

8畳間設置イメージ

8畳間設置例

- 床遮音:浮床鉄製フレーム
- ガラス窓付防音ドア
- 換気扇標準装備
- エアコン取付可
- F調音パネル
- F吸音パネル
- LED照明オプション
- Fix窓1枚標準装備

※内開きのドアの場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。

大型グランドピアノでゆとりのレッスン。



4.3 畳



3.5畳タイプの横幅を約40cm広げることにより、C5クラスの大型グランドピアノで、レッスンやアンサンブルが可能。ピアノに加えてお気に入りの家具、インテリアなども設置できる広さです。

AMCB43H/C (Dr-35) ¥1,800,000 / ¥2,000,000
 AMCC43H/C (Dr-40) ¥2,200,000 / ¥2,400,000

防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。
 外形寸法 [W×D×H(mm)] = 2355×3237×2088/2288
 室内寸法 [W×D×H(mm)] = 2165×3047×1963/2163

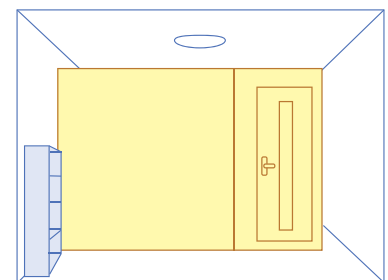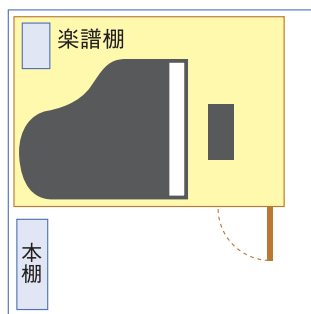

8畳間設置イメージ

8畳間設置例

- 床遮音:浮床鉄製フレーム
- ガラス窓付防音ドア
- 換気扇標準装備
- エアコン取付可
- F調音パネル
- F吸音パネル
- LED照明オプション
- Fix窓1枚標準装備

価格は希望小売価格(税抜)です。

CEFINE II ラインナップ

BOX TYPE

サイズ	品番	単体遮音性能	外寸:W×D×H()は内寸単位:mm	重量(kg)	床	壁	天井	ドア	音場	電装品	価格(税抜・円)
0.8畳	AMCB08H	Dr-35	944×1385×2100 (757×1198×1921)	273	【床構造】 底床+防振ゴム +床フレーム +遮音床パネル	【遮音壁パネル】 (W880、W439) 厚 58mm	【遮音天井パネル】 (W880、W439) 厚 58mm	【木製防音ドア】 表面仕上げ: 強化化粧紙 (パールホワイト色)	【音場パネル】 壁掛タイプ 標準装備 (パールホワイト 同系色)	【照明器具】 LED光源(昼白色) 3,300lm・31W (全灯時) 寿命約40,000時間 リモコン付	670,000
	AMCC08H	Dr-40		323							1,100,000
1.2畳	AMCB12H[C]	Dr-35	1385×1385×2100[2300] (1198×1198×1963 [2163])	322 [347]	防炎カーペット (グレー系)	内外装仕上げ: 強化化粧紙 (パールホワイト色)	内外装仕上げ: 強化化粧紙 (パールホワイト色) 火災報知器用 通線穴付き	扉寸法: W594×H1786 (有効開口: W564×H1758) 厚 52mm	吸音率α≒0.23	【換気扇】 有効換気量= 23m³/h	770,000 [910,000]
	AMCC12H[C]	Dr-40		385 [417]							1,200,000 [1,350,000]
1.5畳	AMCB15H[C]	Dr-35	1385×1826×2100[2300] (1198×1639×1963 [2163])	375 [403]	コーナ化粧カバ: ABS樹脂押出材 (木目化粧シート貼)			二重透明ガラス 窓付き		【フード】 Dr-35/換気フード Dr-40/防音フード	850,000 [990,000]
	AMCC15H[C]	Dr-40		453 [488]							1,300,000 [1,500,000]

価格は希望小売価格(税抜)です。

※単体遮音性能は当社実験値です。 ※Dr等級は日本工業規格が制定した遮音性能を表す単位です。数字が大きいくほど遮音性能が高くなります。

※ [] 内は高さCタイプの数値です。 ※防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。 ※オプションの高剛性床パネルを設置した場合は、室内の高さ寸法が42mm低くなります。

※1.2畳と1.5畳サイズは、エアコンを取り付けることができます。エアコンを取り付ける場合は、壁パネル2枚をまたがないでください。

※ガラス窓なしドアの設定はありません。

設置上のご注意

◎水平面に設置してください。床に凹凸がある場合は販売店にご相談ください。

◎遮音効果を高めるため、建物の壁からは50mm程度離して設置する必要があります。

ROOM TYPE

サイズ	品番	単体遮音性能	外寸W×D×H()は内寸単位:mm	重量(kg)	設置できる部屋のサイズ(目安)	設置可能ピアノ	床	壁・天井 単位:mm	ドア・Fix窓 単位:mm	音場	電装品	本体価格(税抜・円)
2.0畳	AMCB20H [C]	Dr-35	1914×1914×2088 (2288) (1724×1724×1963 (2163))	445 (473)	4.5畳~	UP	遮音壁パネル (W880、W439) 厚58mm	木製防音ドア 表面仕上げ:強化化粧紙 (パールホワイト色)	F調音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W597×H897×35t	換気扇 有効換気量= 23m³/h		1,200,000 (1,350,000)
	AMCC20H [C]	Dr-40		544 (577)								1,500,000 (1,700,000)
2.5畳	AMCB25H [C]	Dr-35	1914×2355×2088 (2288) (1724×2165×1963 (2163))	508 (547)	6畳~	分割浮床 パネルシステム 防振ゴム+ 床フレーム+ 遮音床パネル	内外装仕上げ: 強化化粧紙 (パールホワイト色) コーナ化粧カバ: ABS樹脂押出材/ 木目調から選択できます	Fix窓 Dr-35/複層ガラス24t ガラス寸法:W289×H1105 Dr-40/真空ガラス9.5t ガラス寸法:W289×H1105	F吸音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W272×H897×37t		1,300,000 (1,450,000)	
	AMCC25H [C]	Dr-40		629 (666)							1,650,000 (1,850,000)	
3.0畳	AMCB30H [C]	Dr-35	1914×2796×2088 (2288) (1724×2606×1963 (2163))	575 (610)	6畳~	置き敷き カーペット (グレー系) 仕上げ ※防炎仕様	遮音天井パネル (W880、W439) 厚58mm	F調音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W597×H897×35t	換気扇 有効換気量= 23m³/h	フード Dr-35/換気グリル Dr-40/防音フード		1,400,000 (1,550,000)
	AMCC30H [C]	Dr-40		705 (747)								1,750,000 (1,900,000)
3.5畳	AMCB35H [C]	Dr-35	1914×3237×2088 (2288) (1724×3047×1963 (2163))	643 (681)	6畳~	置き敷き カーペット (グレー系) 仕上げ ※防炎仕様	遮音天井パネル (W880、W439) 厚58mm	Fix窓 Dr-35/複層ガラス24t ガラス寸法:W289×H1105 Dr-40/真空ガラス9.5t ガラス寸法:W289×H1105	F吸音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W272×H897×37t		1,550,000 (1,750,000)	
	AMCC35H [C]	Dr-40		788 (834)							1,950,000 (2,150,000)	
3.7畳	AMCB37H [C]	Dr-35	2355×2796×2088 (2288) (2165×2606×1963 (2163))	660 (698)	6畳~	置き敷き カーペット (グレー系) 仕上げ ※防炎仕様	遮音天井パネル (W880、W439) 厚58mm	Fix窓 Dr-35/複層ガラス24t ガラス寸法:W289×H1105 Dr-40/真空ガラス9.5t ガラス寸法:W289×H1105	F吸音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W272×H897×37t		1,650,000 (1,850,000)	
	AMCC37H [C]	Dr-40		807 (854)							2,000,000 (2,200,000)	
4.3畳	AMCB43H [C]	Dr-35	2355×3237×2088 (2288) (2165×3047×1963 (2163))	742 (783)	6畳~	置き敷き カーペット (グレー系) 仕上げ ※防炎仕様	遮音天井パネル (W880、W439) 厚58mm	Fix窓 Dr-35/複層ガラス24t ガラス寸法:W289×H1105 Dr-40/真空ガラス9.5t ガラス寸法:W289×H1105	F吸音パネル 壁掛タイプ 標準装備 W272×H897×37t		1,800,000 (2,000,000)	
	AMCC43H [C]	Dr-40		904 (955)							2,200,000 (2,400,000)	

※価格は希望小売価格(税抜)です。 ※Fix窓付パネルは1枚標準装備。全サイズ2枚まで追加(合計3枚)することができます。Dr-35:50,000円(税抜)アップ/枚、Dr-40:70,000円(税抜)アップ/枚。

※コーナ化粧カバはパールホワイト色が木目調から選択することができます(金額は同額です)。 ※全サイズエアコンを取り付けることができます。 ※全サイズ内開き仕様のドアに変更することができます(内開き仕様の場合、ピアノの位置によってはドア本体がピアノにあたる恐れがありますのでご注意ください。特に3畳にC3クラスのGPを入れる場合はご確認ください。) ※その他:外装木目2面分及びエアコン取付用部品同梱

※単体遮音性能は当社実験値です。

※Dr等級は日本工業規格が制定した遮音性能を表す単位です。数字が大きいくほど遮音性能が高くなります。

※ [] 内は高さCタイプの数値です。

※防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。

※オプションの高剛性床パネルを設置した場合は、室内寸法Hが42mm低くなります。

※エアコンを取り付ける場合は、壁パネル2枚をまたがないでください。

※ガラス窓なしドアの設定はありません。

設置上のご注意

◎水平面に設置してください。床に凹凸がある場合は販売店にご相談ください。

◎遮音効果を高めるため、建物の壁からは50mm程度離して設置する必要があります。

■コーナ化粧カバ

※コーナ化粧カバは選択することができます(金額は同額です)。



木目調



パールホワイト色

CEFINE II オプション

BOX TYPE

オプション	品番	重量 (kg)	仕様・サイズ等 単位:mm	価格 (税抜・円)
高剛性床パネル (階下への遮音性能を向上させたい時にお求めください。) 0.8畳は標準装備	FKAS12(1.2畳用)	27	1265 × 1265 × 42t	40,000
	FKAS15(1.5畳用)	36	1265 × 1706 × 42t	50,000
音場パネル (室内の響きをおさえたい場合にお求めください。)	OKW0210QGT	0.6	W225 × H1000 × 30t ※丸ファスナー付	13,000
NEW 音場天井パネル (天井からの響きをおさえたい場合にお求めください。)	OJTPS	0.4 (1枚あたり)	401 × 401 × 30t ※2枚入り/ 丸ファスナー付/落下防止材付	25,000
外装巾木 (外装3面以上化粧をしたい場合にお求めください。) 2面分は標準装備	PKHBS	1.5	4m分	6,000
ライナー (設置部屋の床レベルが悪い場合にお求めください。)	PKLS	3	145 × 145 4/2.5/1t	5,000

床レベル差 20mm分は標準装備

価格は希望小売価格(税抜)です。
※音場天井パネルは、0.8畳には取付できません。

■音場パネル



■音場天井パネル



※落下防止材付

ROOM TYPE

オプション	品番又は遮音性能(畳数)	重量 (kg)	仕様・サイズ等 単位:mm	価格 (税抜・円)
Fix 窓付パネル	Dr-35 用	20 [22]	パネル数: 1枚 (W439)、複層ガラス 24t ガラスサイズ: W289 × H1105	50,000
	Dr-40 用	26 [28]	パネル数: 1枚 (W439)、真空ガラス 9.5t ガラスサイズ: W289 × H1105	70,000
高剛性床パネル (すべり止め付) ※階下への遮音性能を向上させたい時にお求めください	FJAS20A (2.0畳用)	51	1798 × 1798 × 42t	60,000
	FJAS25A (2.5畳用)	65	1798 × 2239 × 42t	83,000
	FJAS30A (3.0畳用)	76	1798 × 2680 × 42t	90,000
	FJAS35A (3.5畳用)	90	1798 × 3121 × 42t	113,000
	FJAS37A (3.7畳用)	96	2239 × 2680 × 42t	123,000
	FJAS43A (4.3畳用)	113	2239 × 3121 × 42t	156,000
底床パネル (すべり止め付) ※畳やカーペット上に設置する場合にお求めください	FJBS20 (2.0畳用)	35	1910 × 1910 × 12t	42,000
	FJBS25 (2.5畳用)	43	1910 × 2351 × 12t	49,000
	FJBS30 (3.0畳用)	51	1910 × 2792 × 12t	52,000
	FJBS35 (3.5畳用)	60	1910 × 3233 × 12t	59,000
	FJBS37 (3.7畳用)	63	2351 × 2792 × 12t	69,000
	FJBS43 (4.3畳用)	73	2351 × 3233 × 12t	79,000
F 吸音パネル	OJW0309QT	2	W272 × H897 × 37t、丸ファスナー付 ※室内の響きをおさえたい場合にお求めください	13,000
NEW 音場天井パネル (天井からの響きをおさえたい場合にお求めください。)	OJTPS	0.4 (1枚あたり)	401 × 401 × 30t ※2枚入り/ 丸ファスナー付/落下防止材付	25,000
NEW 照明器具	EJEL40	2.2	LED光源(昼白色) 4,000lm・36W(全灯時) 寿命: 約 40,000時間 リモコン付	21,000
外装巾木	PJHBS	2	7m分 ※外装3面以上化粧をした場合にお求めください	9,000
ライナー	PJLS30 (2.0~3.0畳用)	3	55 × 110 × 4/3/1t	8,000
	PJLS43 (3.5~4.3畳用)	5	※設置部屋の床レベルが悪い場合にお求めください	11,000
移設部材セット	PJEBS	1	丸ファスナー、化粧柱用ビスキャップ等 ※移設する場合にお求めください	6,000

※ [] 内は高さCタイプの重量です。

※価格は希望小売価格(税抜)です。

■F 吸音パネル



■音場天井パネル



※落下防止材付

■照明器具




※直付けタイプのLED照明。形状は変わる場合があります。

CEFINE II ボックスタイプ ドア設置バリエーション

— : セフィーネIIボックスタイプに付属する壁掛音場パネル
▲ : 照明スイッチの位置


0.8畳タイプ

※オプションの音場天井パネルは、取付できません。

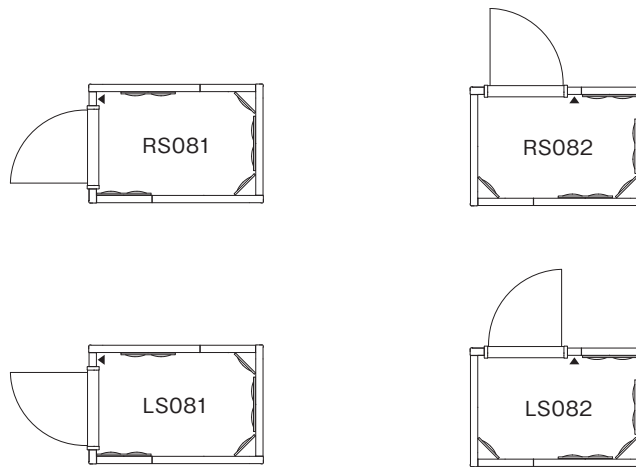


1.2畳タイプ

※オプションの音場天井パネルは、最大で2枚取付可能です。

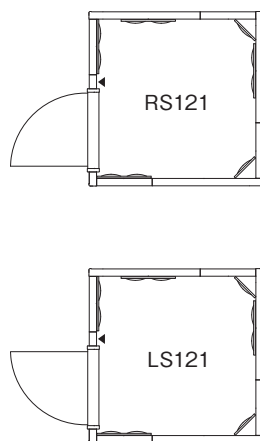

1.5畳タイプ

※オプションの音場天井パネルは、最大で4枚取付可能です。

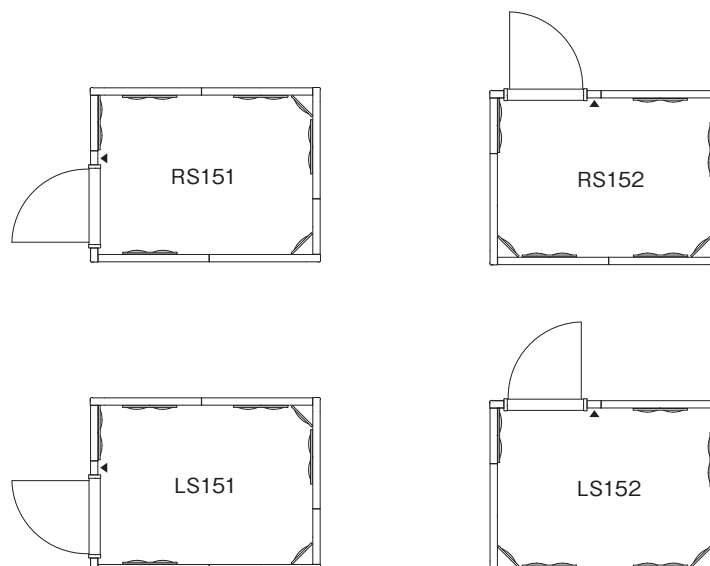


CEFINE II ルームタイプ ドア設置バリエーション

- : セフィーネIIルームタイプに付属するF調音パネル
- ⋯ : セフィーネIIルームタイプに付属するF吸音パネル
- ▼ : 照明スイッチの位置


2.0畳タイプ F調音パネル:3枚 F吸音パネル:4枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で6枚取付可能です。

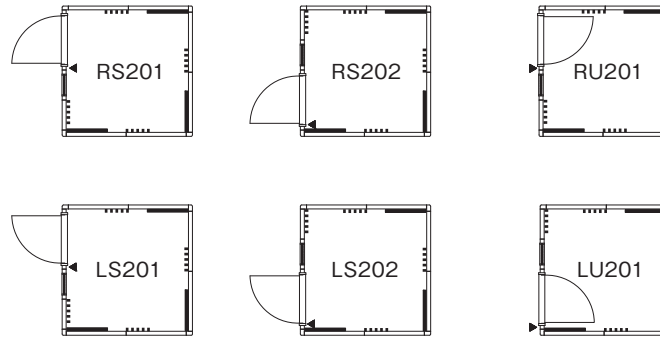


2.5畳タイプ F調音パネル:3枚 F吸音パネル:5枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で8枚取付可能です。

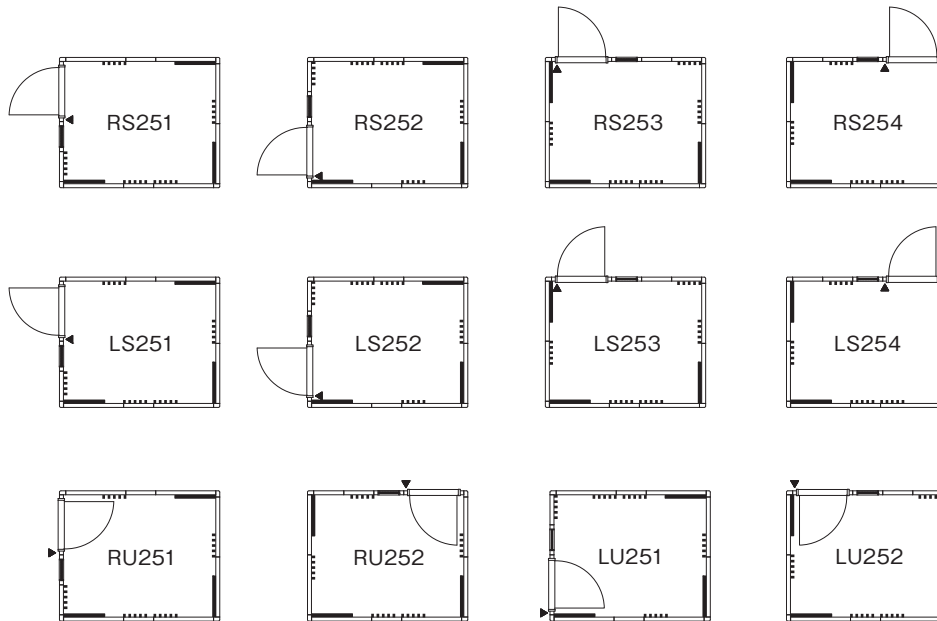

3.0畳タイプ F調音パネル:4枚 F吸音パネル:5枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で8枚取付可能です。

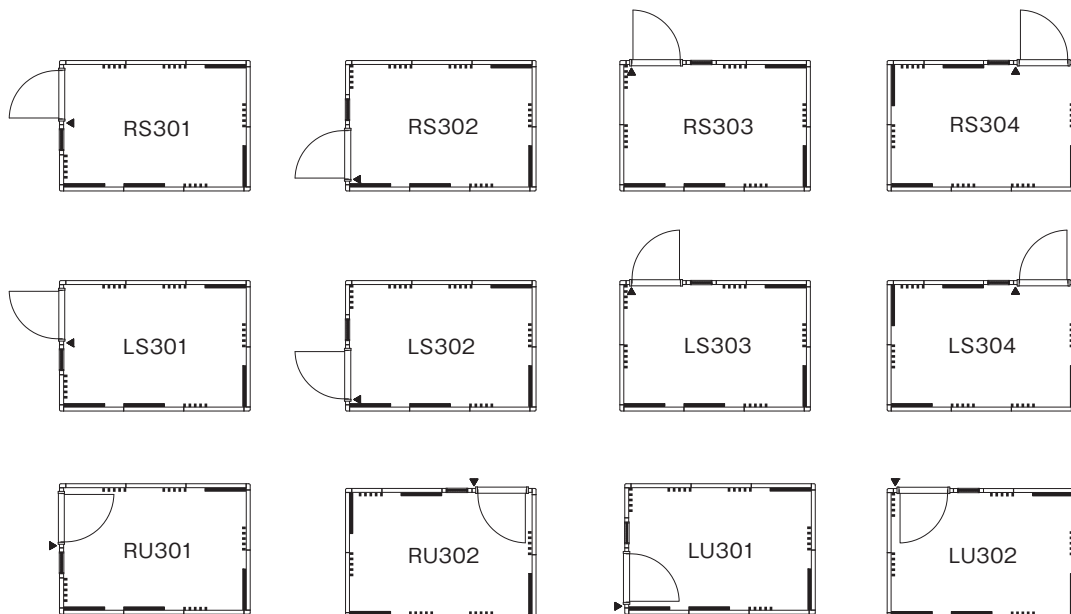


CEFINE II ルームタイプ ドア設置バリエーション

- : セフィーネIIルームタイプに付属するF調音パネル
- ⋯ : セフィーネIIルームタイプに付属するF吸音パネル
- ▼ : 照明スイッチの位置


3.5畳タイプ F調音パネル: 4枚 F吸音パネル: 6枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で10枚取付可能です。

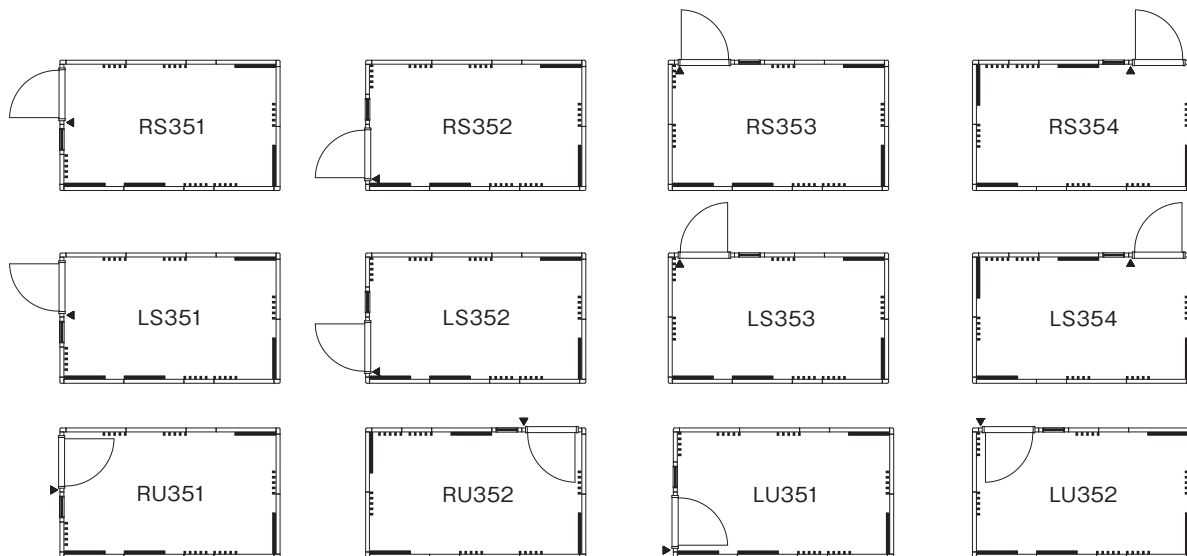


3.7畳タイプ F調音パネル: 4枚 F吸音パネル: 6枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で12枚取付可能です。

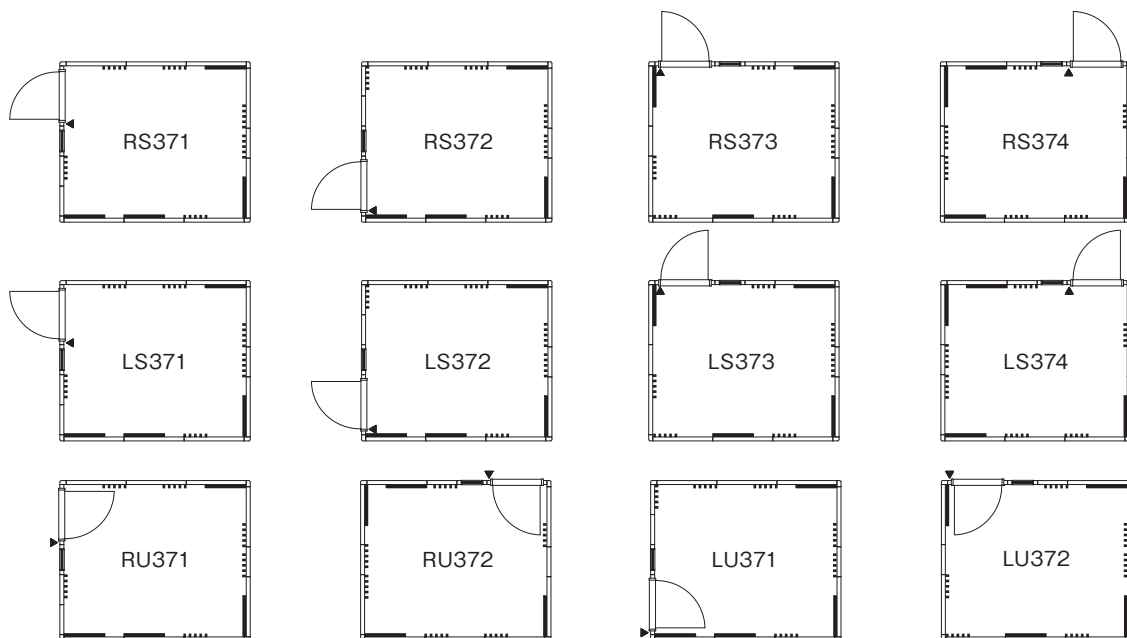


4.3畳タイプ F調音パネル: 5枚 F吸音パネル: 6枚

※オプションの音場天井パネルは、最大で12枚取付可能です。

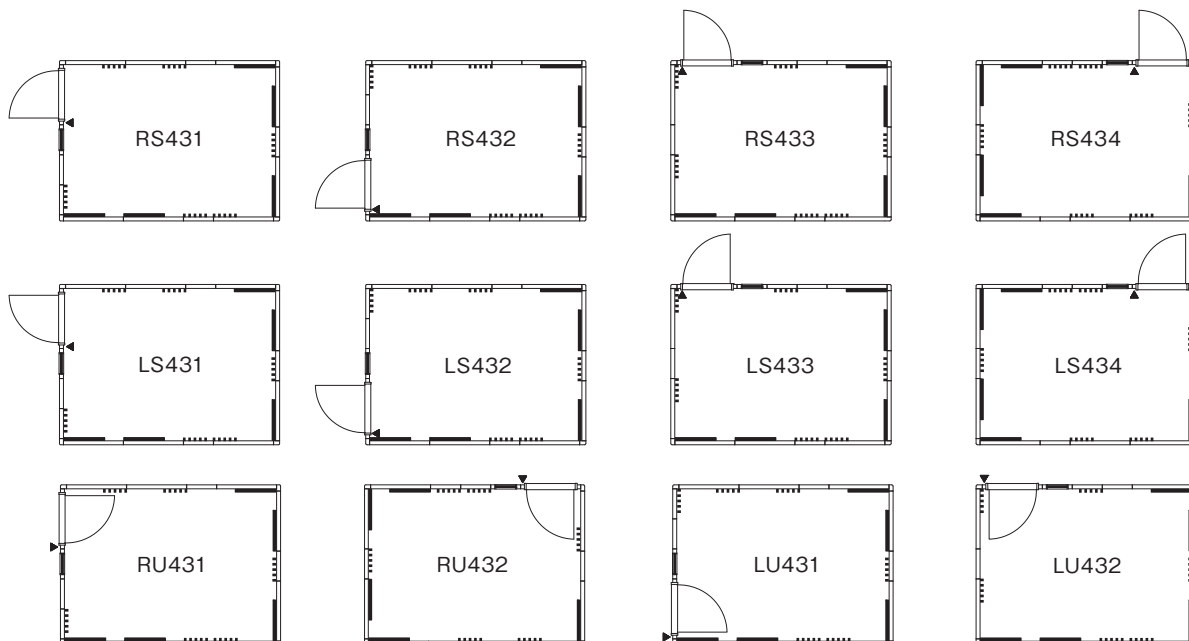

セフィーネシリーズをご検討・ご購入された方に 安全上、下記のような設備を推奨します。

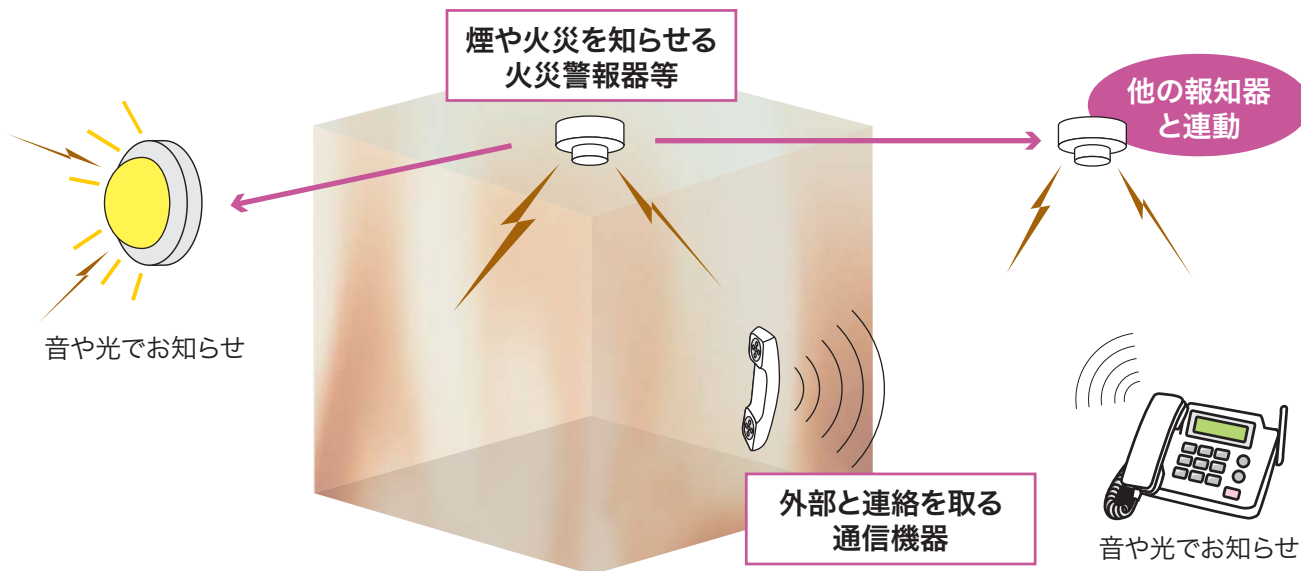

- ① 消防法により住宅への住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
- ② 戸建住宅内で防音室をご使用の場合、安全上「煙式住宅用火災警報器」の設置をお勧めします。
※設置義務の詳細は、市町村条例により定められています。
- ③ 共同住宅内で防音室をご使用の場合、マンション管理会社にご確認の上、「自動火災報知器」を設置ください。

※ 上記のような商品はヤマハではお取り扱いしておりません。

※ 火災報知器の詳細仕様等につきましては、防災機器メーカーや、家電量販店、設備業者へお問い合わせください。

アビテックスご購入にあたって

- <遮音性能> ご購入の際はヤマハ特約店にてご体験の上、遮音性能をご確認ください。
遮音性能につきましては、設置環境の音響特性や建物構造により、カタログ記載の遮音性能と異なる場合があります。
本文中にある遮音性能 Dr の数値は、すべて当社実験値によるものです。
- <換気> アビテックスに使用している部材はホルムアルデヒド発散量がきわめて少ない JIS/JAS 規格の F☆☆☆☆等級を使用していますが、防音室の性質として気密性が高いため、人によっては臭いを感じたり目がしみたりする場合があります。つきましては以下の点にご注意をお願いします。
- ① 換気扇は常時連続運転をしてください。
 - ② アビテックス設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をしてください。
 - ③ アビテックス室内での燃焼器具による暖房は、酸欠の恐れがあるため絶対におやめください。
- <保証期間> アビテックスの保証期間は、本体お引渡日から2年間です。
- ① お引渡日から保証期間中に不具合が発生した場合には、お買上げの販売店にお問い合わせください。
 - ② 内容によっては保証期間中でも有償修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。
 - ③ 電気設備・設備機器については、各機器の保証書によります。
- <その他>
- ① 防音室本体価格には組立・運送料は含まれておりません。詳しい料金は販売店へご確認ください。
 - ② 設置条件によっては、火災報知器等の取付が必要になる場合があります。取付の際は、別途工事費が必要です。
 - ③ お使いになる楽器と演奏スタイルによっては室内寸法が不足する場合があります。寸法をご確認ください。
 - ④ 設置する部屋の床の材質(畳・クッションフロア等)や表面状態(ワックス粘性等)によっては、解体撤去時に本体の重みによる跡(凹みやはがれ)が残る場合があります。
 - ⑤ 建物の構造により設置できない場合があります。床荷重強度等についてご確認ください。
 - ⑥ 一部、組立設置できない地域があります。販売店にお問い合わせください。
 - ⑦ 換気扇本体は静寂性のため、防音室の外側に取付けることを標準としています。



ヤマハ アビテックス製品についてのお問い合わせは、もよりのヤマハ特約店またはアビテックス(防音室)ナビダイヤルへどうぞ。

◎アビテックス(防音室)ナビダイヤル : 0570-070-808 月～金 9:00～12:00 (祝日および弊社規定休日を除く) 13:00～17:00 ◎ホームページ: <http://jp.yamaha.com/avitecs/>

- 本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税抜金額を表示しています。
- カタログの写真はイメージです。色・形状が実物と異なる場合があります。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
- ご購入時には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用になる前によくお読みください。



このカタログは無塩素漂白(ECF)パルプを使用し、植物油インキで印刷しています。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町 10-1

2014年10月作成 カタログコード :-QC691